

Europa 250 300 350 370  
**Europa 250 300 350 370**



## **SCHEMA TECNICA: TECHNICAL DATA:**

### **Diametro lama:**

*Blade Diameter:*

europa 250: mm 250

europa 300: mm 300

europa 350: mm 350

europa 370: mm 370

### **Capacità di taglio:**

*Product cut:*

europa 250:  160x160     170     220x145

europa 300:  185x185     190     250x170

europa 350:  210x210     210     270x190

europa 370:  220x220     220     270x200

### **Peso:**

*Weight:*

europa 250: 22 kg

europa 300: 30 kg

europa 350: 38 kg

europa 370: 40 kg

### **Ingombri:**

*Overall dimensions:*

europa 250: A 430; B 340; C 370; D 510; E 390;

europa 300: A 480; B 360; C 450; D 620; E 510;

europa 350: A 540; B 390; C 520; D 695; E 560;

europa 370: A 540; B 390; C 520; D 710; E 560;

### **Potenza Motore**

*Motor power:*

europa 250: Kw 0,150 - A 0,85 - Hp 0,2

europa 300: Kw 0,370 - A 2,1 - Hp 0,5

europa 350: Kw 0,370 - A 2,1 - Hp 0,5

europa 370: Kw 0,370 - A 2,1 - Hp 0,5

## EUROPA 250 300 350 370


**AFFETTATRICE TOTALMENTE FUSA IN LEGA TITOLATA  
DI ALLUMINIO E PROTETTA DA OSSIDAZIONE ANODICA**

*A SUPERBLY DESIGNED SLICING MACHINE ENTIRELY MADE FROM  
HIGHLY POLISHED SATIN FINISHED ANODIZED ALUMINIUM*

- **Affettatrice per la ristorazione.**  
*Medium duty slicer for hotel and catering.*
- **Affilatoio incorporato a due tempi.**  
*Built-in self-aligning sharpening unit.*
- **Lama concava forgiata.**  
*Hollow ground hard chrome blade.*
- **Trasmissione a cinghia Poly-v e tendi cinghia automatico**  
*Powerful Poly-v belt driven trasmission gives a smooth cutting  
action and silent running Easy belt adjustment.*
- **Selezione di taglio da 0 a 15 mm. con meccanismo  
a came azionato da una manopola graduata.**  
*The easy-set thickness control gives cut from 0 to 15 mm.*



- **Scorrimento del carrello su bronzine autolubrificanti  
e cuscinetti a sfere.**  
*Carriage sliding on bearings.*
- **Componenti a contatto con il prodotto completa-  
mente smontabili per facilitare la pulizia.**  
*Entirely detachable for easy cleaning.*
- **Conforme alle norme di sicurezza europee.**  
*In compliance with the CEE security regulations.*

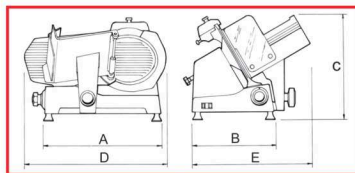

*TRANCHEUSE ENTIEREMENT REALISEE EN ALLIAGE TITRE D'ALUMINIUM  
PROTEGE PAR OXYDATION ANODIQUE*

*CORTAFIAMBRES COMPLETAMENTE FABRICADO EN FUSION DE ALEACION  
TITULADA DE ALUMINIO Y PROTEGIDO MEDIANTE OXIDACION ANODICA*

- **Trancheuse pour la restauration.**  
*Cortafiambres para la restauración.*
- **Aigiseur intégré à deux temps.**  
*Afilador incorporado de dos tiempos.*
- **Lame concave forgée.**  
*Cuchilla cóncava forjada.*
- **Transmission par courroie Poly-v et tendeur de courroie automatique.**  
*Transmisión por correa Poly-v y tensor de correa automático.*
- **Chariot coulissant sur des coussinets auto-lubrifiants et des roulements à billes.**  
*Deslizamiento del carro sobre cojinetes auto-lubricantes y rodamientos de bolas.*
- **Les pièces en contact avec le produit sont entièrement démontables pour faciliter le nettoyage.**  
*Componentes en contacto con el producto completamente desmontables, para facilitar su limpieza.*
- **Conforme aux normes de sécurité européennes.**  
*Cumple con las normas europeas de seguridad*
- **Contrôle de l'épaisseur de 0 à 15 mm avec mécanisme à came commandé par un bouton gradué.**  
*Selección de corte de 0 a 15 mm con mecanismo de levas accionado por una empuñadura graduada.*



Plaça Vapor 16 A  
Pol. Ind. Les Guixeres  
08915 Badalona  
Tel.: 93 274 15 85  
E-mail: info@6tmestallipes.com  
www.6tmestallipes.com