



V
T
B
E
P

834 EPB-K



Línea de corte automático con teflón de DEKO

- Corte y colocación automática
- Control sencillo
- Grandes cantidades a 3 velocidades
- Apilado y escalonado automático
- De lonchas ultrafinas a lonchas de 5 mm
- Todas las piezas que entran en contacto con alimentos están provistas de una capa de teflón de alta calidad, para facilitar el corte de queso

4
3
8

Deko 834 EPB-K

Especificaciones

Materiales utilizados

- Acero inoxidable 303/304 para todas las piezas que entran en contacto con alimentos
- Aluminio anodizado

Dimensiones

Base: (Largo x ancho) 500 x 400 mm
Dimensiones externas: (Largo x ancho x alto) 740 x 900 x 590 mm



Dimensiones del plato de embutidos: (Largo x ancho) 460 x 240 mm, versión estándar
Se puede inclinar y desmontar

Capacidad de corte: 190mm para productos redondos
190 x 190mm para productos cuadrados
195 x 190mm para productos rectangulares
Longitud máxima: 460mm

Disco: Ø 318mm
Velocidad de disco: 280 RPM
Disco circular cromado especialmente duro con teflón También disponible en versión de acero inoxidable y como modelo dentado

Ajuste de espesor: 0 - 5mm, regulación continua

Motor: 0,180kW - 1 velocidad - transmisión de correa
1,400 RPM
IP 23

Variantes / versiones de nuestra línea de corte automático


834EPB-K Shaver Versión automática sin transportador y brazo de sujeción

834EPB-K-C serie La línea de corte automático puede ampliarse con una cinta transportadora.
Las siguientes opciones están disponibles:

- Cinta transportadora pequeña con una longitud de 750mm
- Cinta transportadora larga con una longitud de 1400 mm

Ambas versiones pueden instalarse en una mesa de rodillos

834EPB-K INOX La serie EPB-K también puede suministrarse sin teflón

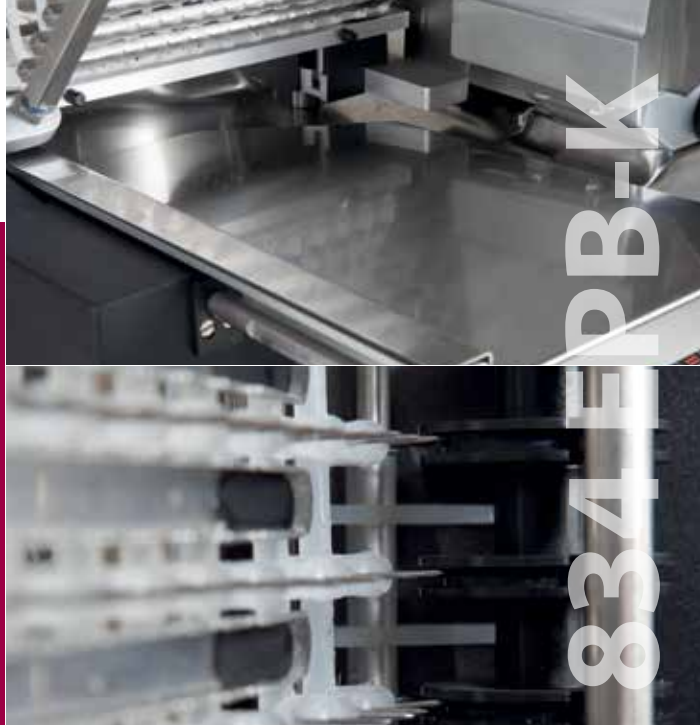

Consumo eléctrico

Tensión:	230V - 50Hz	1 fase	6 Amperios
	400V - 50Hz	3 fases	0,6 Amperios
	115V - 60Hz	1 fase	4,5 Amperios

Nivel acústico: < 60dB (A)

Afilador: desmontable e integrado en la cortadora

Peso: 93kg

Garantía: 12 meses después de la entrega
No es aplicable a piezas sujetas a desgaste

Velocidades: Ajustable: 25 - 45 o 55 movimientos por minuto

Ajustable para: Apilado - altura máxima de pila 70mm.
Escalonado - la distancia entre las lonchas es ajustable
Longitud máxima de escalonado es 280mm.
Ciclo de producción continuo

Limpieza: el transportador, brazo de sujeción, placa de sujeción, fondo para placa de puntas y bandeja colectora son desmontables

Cumple: Directiva CE 98/37/EEC
Norma europea: EN 60204-1:1992
EMCL 89/336/EC
EN 50081-1-1992
EN 50082-1: 1992
Requisitos de seguridad e higiene
EN 1974 / 1998