

Safe Combi

834



834 Safe 834 Combi Safe



- Diseño duradero y compacto
- Ergonómico
- Las piezas que entran en contacto con alimentos deben estar fabricadas de acero inoxidable
- De lonchas ultrafinas a lonchas de 14 mm
- Cortadora recta
- Posibilidad de una báscula integrada

Deko 834 Safe/834 Combi Safe

Especificaciones

Materiales utilizados

- Acero inoxidable 303/304 para todas las piezas que entran en contacto con alimentos
- Aluminio anodizado

Dimensiones

Base: (Largo x ancho) 400 x 520mm
Dimensiones externas: (Largo x ancho x alto) 625 x 585 x 460mm



Dimensiones del plato de embutidos: (Largo x ancho) 220 x 250mm, versión estándar
Se puede inclinar y desmontar

Capacidad de corte: 195mm para productos redondos
195 x 195mm para productos cuadrados
240 x 195mm para productos rectangulares

Disco: Ø 296mm
Velocidad de disco: 280 RPM
Disco circular cromado especialmente duro
También disponible en versión de acero inoxidable, teflón y como modelo dentado

Ajuste de espesor: 0 – 14mm, regulación continua

Opciones adicionales


834Combi Safe

- Báscula integrada - 1000 gramos (tolerancia de 2 gram) no para fines comerciales
- Plataforma de báscula desmontable
- Posibilidad de uso de tara 100%
- Solución compacta
- Resistente a goteo y salpicaduras

Teflón

Todas las piezas que entran en contacto con alimentos están provistas de una capa de teflón de alta calidad, para facilitar el corte de queso

Cumple: Directiva CE 89/392/EEC
Requisitos de seguridad e higiene EN 1974 / 1998
EMC: 89/336/EEC
Directiva de baja tensión: 73/23/EEC

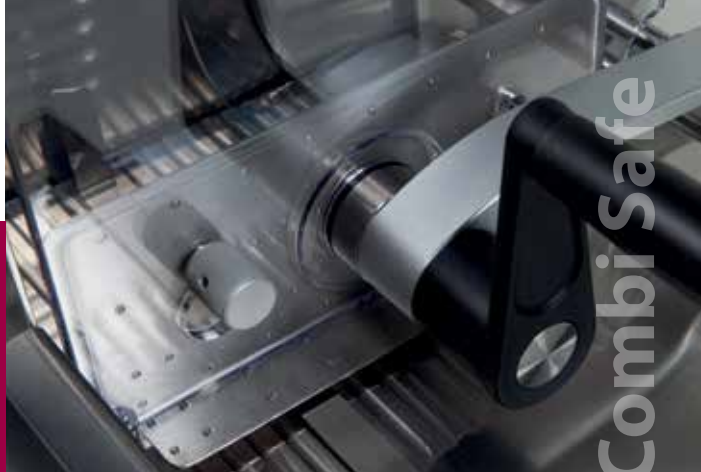

Consumo eléctrico

Tensión: 230V – 50Hz 1 fase 2,35 Amperios
400V – 50Hz 3 fases 0,6 Amperios
115V – 60Hz 1 fase 4,5 Amperios
Provista de un temporizador que ahorra energía

Nivel acústico: < 50dB (A)

Afilador: desmontable e integrado en la cortadora

Peso: 48kg

Garantía: 12 meses después de la entrega
No es aplicable a piezas sujetas a desgaste

Detalles: Aprobada para su uso por menores de edad
Aprobación TNO: 94 MI056/77/ESLSOI
para uso por jóvenes de 16 - 18 años

Motor: 0.180kW - 1 velocidad - transmisión de correa
1,400 RPM
IP 23

Opciones adicionales

- Carro de producto
- Fondo de placa de puntas
- Mesa extraíble: (L x W) 230 x 280mm, versión alternativa
- Mesa extraíble: (L x W) 230 x 280mm como la anterior, con eje extendido
- Para mayor capacidad de corte
- Interruptor para seguridad adicional - el motor se apaga automáticamente al cerrar completamente el ajuste de espesor - método de limpieza seguro - cuando se retira el plato de embutido, es imposible encender el motor